


DiaCAm report : Dall'analisi a infrarossi alla creazione automatica dei report.

DiaCAm report offre due modalità principali di funzionamento:

- Modalità analisi dell'immagine
Ritocco dell'immagine (correzione parametri, commenti...)
Analisi dell'immagine IR (Aggiunta strumenti di misura)
Esportazione in formato Excel (recupero dei punti in una tabella)
- Modalità creazione di report
Ottenimento di un rapporto completo comprensivo di una pagina erase per personalizzare l'ispezione, indice per elencare le operazioni, pagine d'analisi immagine(i) con commento, riassunto ispezione.
La generazione del rapporto avviene automaticamente!

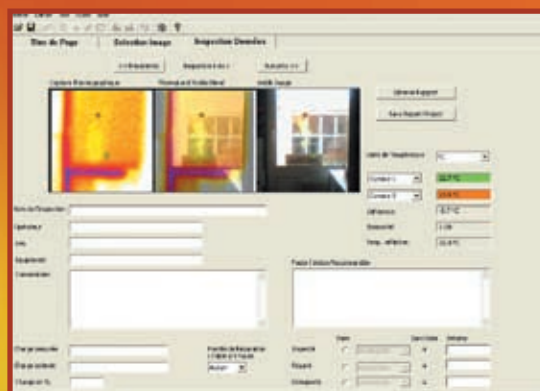

Caratteristiche tecniche Rilevatore	
Risoluzione / frequenza	47 x 47 / 8 Hz
Prestazioni	
NETD (sensibilità termica) a 30°C	0.3°C
Campo visivo	20° x 20°
Distanza Minima di focalizzazione	0.5 m
Immagine	
Immagine	3.5" a colori LCD
Funzione immagine	Immagine reale/IR (infrarossi)/mista Funzione fusione (25%, 50% oppure 75%)
Misura/Analisi	
Gamma di temperatura	-10 a 350°C
Precisione	+2°C oppure +2%
Cursore	2 cursori mobili
Ricerca Temperatura	Ricerca automatica della temperatura più calda o più fredda su tutta l'immagine.
Isoterma	Visualizzazione monocromatica di un intervallo di temperatura parametrizzabile.
Allarme	Sonoro e visivo: indicazione superamento valore Max o Min.
Profilo temperatura	Andamento temperatura secondo l'asse X e Y

Misura/Analisi	
Regolazione	E' possibile regolare il livello e la scala automaticamente o manualmente.
Correzione	Emissività regolabile da 0,1 a 1 con tabella di riferimento inclusa; temperatura riflessa
Annotazione	Commenti di testo e vocali in videocamera
Software	
DiaCAm report	Analisi immagine a infrarossi Generazione, editing e stampa di rapporti d'analisi
Laser	
Lunghezza d'onda	1mW, 635nm (rosso) Classe II
Sistemi	
Configurazioni	Ora, data, unità di misura, lingue
Alimentazione	Batteria Litio-ioni
Autonomia	Circa 6 ore
Registrazione	1.000 termogrammi su scheda SD
Altre caratteristiche	
Temperatura d'utilizzo e stoccaggio	-5 °C ... 45 °C -20 °C ... 60 °C
Umidità Relativa	10 ... 90% (IP54)
Interfaccia di comunicazione	USB
Dimensioni	130 x 95 x 90 mm
Peso	< 700g

Per ordinare:
DiaCAm CA 1879 P01651250

Le termocamere sono fornite in una valigetta per il trasporto con: 1 impugnatura, 1 adattatore da rete per ricarica, 1 cavo USB, 1 manuale d'uso, 1 Software su CDROM, una Guida (cartacea) d'avviamento rapido.



ACCESSORI e RICAMBI
Cavo USB Contattateci
Adattatore automobile HX0061



ITALIA
AMRA SpA
Via S. Ambrogio, 23/25
20050 MACHERIO (MI)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

**CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP