

SOLAR 300N

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER COLLAUDI MONO/MULTI-STRINGA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI MONOFASE E TRIFASE E ANALISI QUALITA' DI RETE IN ACCORDO A EN50160



FUNZIONI

- Misura tensione DC/AC TRMS (Mono-Trifase)
- Misura irraggiamento solare
- Misura corrente DC/AC TRMS (Mono-Trifase)
- Misura temperatura pannelli

I-V 400

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER VERIFICA DELLA CARATTERISTICA I-V DI PANNELLI FOTOVOLTAICI



FUNZIONI

- Misura tensione in uscita da modulo/stringa FV fino a 1000 VDC
- Misura corrente in uscita da modulo/stringa FV fino a 10 ADC
- Misura curva I-V con unità remota SOLAR-02

MPP 300 + SOLAR I-V

ACCESSORIO PER COLLAUDI SIMULTANEI SU SISTEMI MULTI-STRINGA MONOFASE E TRIFASE



FUNZIONI

- Misura tensione e corrente DC/AC TRMS (Monofase e Trifase)
- Misura potenze DC/AC (Monofase e Trifase)
- Collaudi multi-stringa simultanei (max 3 MPPT)

SOLAR 200

STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER SICUREZZA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI MONOFASE E TRIFASE



FUNZIONI

- Continuità conduttori di protezione con 200mA
- Isolamento con 50, 100, 250, 500, 1000 VDC
- Tempo d'intervento RCD tipo A, AC Standard e Selettivi con corrente nominale fino a 500mA
- Interfaccia ottica/USB per collegaento a PC

GREEN TEST FTV-100

VERIFICATORE E CERTIFICATORE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

FUNZIONI

- Visualizzazione contemporanea di tutte le misure
- Calcolo del rendimento dei pannelli fotovoltaici
- Calcolo del rendimento di conversione AC/DC
- Impostazione valore minimo irraggiamento
- Impostazione noct e coefficiente di temperatura
- Software di trattamento delle misure

VERIFICHE SECONDO D.M. del 19.02.07 E REQUISITI DI MISURA COME DA GUIDA CEI 82-25



I-V TRACER FTV200

RILIEVO E MISURA DELLA CARATTERISTICA I-V DEI MODULI O DELLE STRINGHE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

FUNZIONI

- Misura tensione d'uscita dal modulo fino a 1000 VDC
- Misura irraggiamento tramite piranometro
- Misura temperatura ambiente tramite sonda Pt100



RELAY TESTER FTV021

CASSETTA PROVA RELE' DI PROTEZIONE IMPIANTI ELETTRICI

FUNZIONI

- Uscita corrente 100 AAC
- Regolazione sfasamento frequenza uscita (0-360°C)
- Contasecondi per prova richiusura interruttori
- Misura potenza attiva, reattiva e apparente
- Misura impedenza Z, resistenza R, reattanza X

VERIFICHE E REQUISITI DI MISURA SECONDO CEI 0-16 & CEI 0-21



C.A 6116

CERTIFICATORE DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE SECONDO IL D.M. 37 DEL 22-01-08 / CEI 64-8 E DI POTENZA

FUNZIONI

- Continuità 200 mA e 12 mA con buzzer
- Misura di terra 3P e 1P sotto tensione
- Misura dell'impedenza del loop Zs e di linea Zi
- Calcolo della Icc fino a 40kA

C.A 6116 + BORSA DI TRASPORTO COMPLETA DI TUTTI GLI ACCESSORI DI MISURA + SOFTWARE PER ESPORTAZIONE DATI + PINZA C177A + KIT DI TERRA 3P DA 15 MT.



STRUMENTI PER LA VERIFICA E IL COLLAUDO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

VENDITA - NOLEGGIO - PERMUTA


TERMOGRAFIA

FINANZIAMENTI 12 MESI TASSO ZERO

MISURAZIONI E COLLAUDI IN CANTIERE

CORSI DI FORMAZIONE

Test Energia: Strada Vicinale Battifoglia Z.I.
06132 Sant'Andrea delle Fratte (Perugia)
Tel. 075 8788003 - Cel. 340 2320370 - Fax. 075 8788013
Web. www.test.it - Email. edalver@test-italy.com

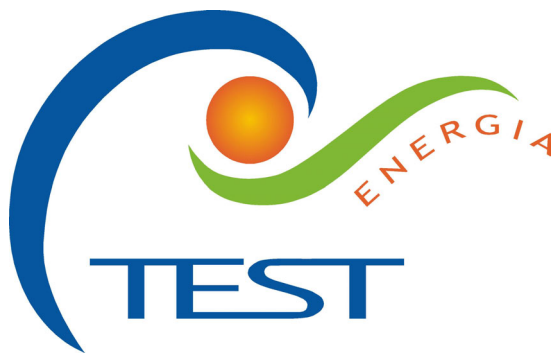

Gent.mo _____

TEST Srl Le riserva un **BUONO SCONTO** valido per l'acquisto di uno strumento a sua scelta presso TEST Srl.

SCONTO DEL 10%

Offerta valida fino al _____
NON CUMULABILE - NON TRASFERIBILE
 Il buono sconto dovrà essere presentato alla TEST Srl al momento dell'acquisto dello strumento scelto.

* Sconto applicabile per tutti gli strumenti (HT Italia, Chauvin Arnoux, Flir, Solarc, Delta Ohm) venduti da TEST Srl

FLIR

TERMOCAMERE AD INFRAROSSI

MANUTENZIONE PREVENTIVA

SERIE i



FLIR i7




- Qualità dell'immagine: 120x120 px
- Puntatore, area con temperatura max/min isoterma sopra/sotto
- Thermal sensitivity: 0.10°C

SERIE E



FLIR Serie E

- Ampio e luminoso display LCD
- Flir Thermal Fusion
- Flir Picture-in-Picture (PiP)
- Creazione di report immediata



MANUTENZIONE PREDITTIVA

SERIE TXXX



SERIE PXXX



SERIE T620-T640



APPLICAZIONI:

- Certificazioni energetiche
- Fotovoltaico
- Ispezioni elettriche e meccaniche
- Medica
- Ricerca e sviluppo
- Automazione
- Ricerca perdite di gas
- Dispersione termica

ALTRI

MACSOLAR (Solarc)

SOLARIMETRO PER LA MISURAZIONE DELL'IRRADIAZIONE SOLARE GLOBALE

VERSIONE SEMPLICE

- Sensore per misura irradiazione globale
- Sensore per misura temperatura
- Misura intensità effettiva della luce e temperatura

VERSIONE COMPLETA

- Tutte le caratteristiche della Versione Semplice
- Simulatore per moduli FV con μ -PC integrato
- Trasmissione dati tramite cavo interfaccia PC grazie al software MacView



LP PYRA 03 (Delta Ohm)

PIRANOMETRO PER LA MISURAZIONE DELL'IRRADIAZIONE SOLARE GLOBALE

IMPIEGO TIPICO

- Ricerche atmosferiche
- Stazioni meteorologiche
- Climatologia-agricoltura
- Ricerca nel settore del risparmio energetico
- Misura dell'efficienza di impianti fotovoltaici



VENDITA - NOLEGGIO - PERMUTA

Finanziamenti 12 mesi ad interesse Zero
 Tasso agevolato per finanziamenti superiori ai 12 mesi

I NOSTRI PARTNER



Test Energia: Strada Vicinale Battifoglia Z.I.
 06132 Sant'Andrea delle Fratte (Perugia)
 Tel. 075 8788003 - Cel. 340 2320370 - Fax. 075 8788013
 Web. www.test.it - Email. edalver@test-italy.com

Test Energia: Strada Vicinale Battifoglia Z.I.
 06132 Sant'Andrea delle Fratte (Perugia)
 Tel. 075 8788003 - Cel. 340 2320370 - Fax. 075 8788013
 Web. www.test.it - Email. edalver@test-italy.com