

powered by

**Q.ANTUM DUO**

# Q.PEAK DUO-G6

## 345-360

PRESTAZIONI  
COSTANTEMENTE  
ELEVATE



www.VDEinfo.com  
ID. 40032587



### TECNOLOGIA DELLE CELLE Q.ANTUM: BASSI COSTI DI PRODUZIONE ENERGETICA

Maggior rendimento in rapporto alla superficie e costi BOS inferiori grazie a classi di potenza maggiori e ad un'efficienza fino al 20,4%.



### TECNOLOGIA INNOVATIVA PER OGNI CONDIZIONE ATMOSFERICA

Ottimi rendimenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie al particolare comportamento in condizioni di scarso irradiazione e alta temperatura.



### LIVELLI DI EFFICIENZA COSTANTI

Sicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla Anti LID Technology, Anti PID Technology<sup>1</sup>, Hot-Spot Protect e Traceable Quality Tra.Q™.



### ADATTO A CONDIZIONI METEOROLOGICHE ESTREME

Telaio in lega di alluminio high-tech, certificati come altamente resistenti a neve (5400 Pa) e vento (4000 Pa).



### SICUREZZA DI INVESTIMENTO

12 anni di garanzia sul prodotto, inclusa una garanzia lineare di 25 anni sulle prestazioni<sup>2</sup>.



### TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER MODULI FOTOVOLTAICI

Q.ANTUM DUO combina la moderna tecnologia a mezza cella e un innovativo sistema di collegamento delle celle con la sofisticata Q.ANTUM Technology.

<sup>1</sup> Condizioni APT secondo IEC/TS 62804-1:2015, metodo B (-1500 V, 168h)

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni consultare il retro di questa scheda tecnica.

#### LA SOLUZIONE IDEALE PER:



Impianti sul tetto di strutture private




Impianti solari fotovoltaici commerciali e industriali



Centrali a energia solare in zone aperte

## SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni	1740 mm x 1030 mm x 32 mm (cornice inclusa)
Peso	19,9 kg
Lato frontale	3,2 mm millimetri di vetro temprato con tecnologia anti-riflesso
Lato posteriore	Pellicola composita
Cornice	Legia di alluminio anodizzato nero
Cella	6 x 20 semicella monocristallina Q.ANTUM
Scatola di giunzione	53-101 mm x 32-60 mm x 15-18 mm Protezione IP67, con 3 diodi di bypass
Cavo	Cavo solare 4 mm <sup>2</sup> ; (+) ≥ 1150 mm, (-) ≥ 1150 mm
Connettore	Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68

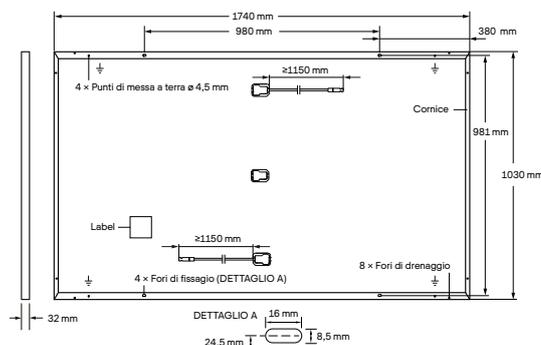


## SPECIFICHE ELETTRICHE

CLASSI DI PRESTAZIONE		345	350	355	360	
PRESTAZIONE MINIMA IN CONDIZIONI DI PROVA STANDARD, STC <sup>1</sup> (CAPACITÀ DI TOLLERANZA +5 W / -0 W)						
Minimo	Prestazioni a MPP <sup>1</sup>	P <sub>MPP</sub> [W]	345	350	355	360
	Corrente di cortocircuito <sup>1</sup>	I <sub>SC</sub> [A]	10,73	10,79	10,84	10,90
	Tensione a vuoto <sup>1</sup>	V <sub>OC</sub> [V]	40,49	40,73	40,98	41,23
	Corrente nel MPP	I <sub>MPP</sub> [A]	10,22	10,27	10,33	10,38
	Tensione nel MPP	V <sub>MPP</sub> [V]	33,76	34,07	34,38	34,69
	Efficienza <sup>1</sup>	η [%]	≥ 19,3	≥ 19,5	≥ 19,8	≥ 20,1
PRESTAZIONE MINIMA IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO, NMOT <sup>2</sup>						
Minimo	Prestazioni a MPP	P <sub>MPP</sub> [W]	258,2	261,9	265,7	269,4
	Corrente di cortocircuito	I <sub>SC</sub> [A]	8,65	8,69	8,74	8,78
	Tensione a vuoto	V <sub>OC</sub> [V]	38,17	38,41	38,65	38,88
	Corrente nel MPP	I <sub>MPP</sub> [A]	8,04	8,09	8,13	8,17
	Tensione nel MPP	V <sub>MPP</sub> [V]	32,10	32,40	32,69	32,98


<sup>1</sup>Tolleranza di misura P<sub>MPP</sub> ± 3%; I<sub>SC</sub>, V<sub>OC</sub> ± 5% at STC: 1000 W/m<sup>2</sup>, 25 ± 2 °C, AM 1,5 secondo IEC 60904-3 • <sup>2</sup>800 W/m<sup>2</sup>, NMOT, spettro AM 1,5

### Q CELLS GARANZIA SULLA POTENZA

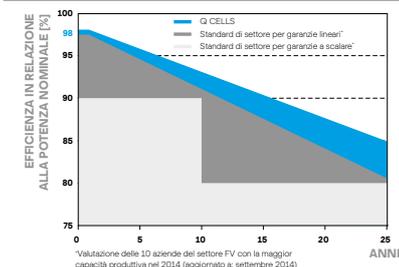

Potenza nominale pari ad almeno 98% nel corso del primo anno. Degradamento annuo non superiore a 0,54%. Potenza nominale pari ad almeno 93,1% dopo 10 anni. Potenza nominale pari ad almeno 85% dopo 25 anni. Le garanzie sul prodotto e sulla potenza possono variare secondo il paese di installazione. Garanzie integrali conformi ai termini approvati dall'organizzazione commerciale Q CELLS dei rispettivi Paesi.

### PRESTAZIONI IN CASO DI BASSA IRRAGGIAMENTO

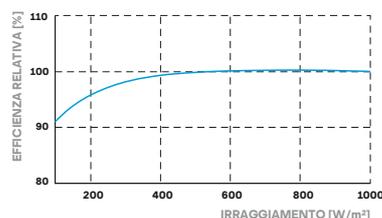

Tipica prestazione dei moduli a condizioni di irraggiamento basse rispetto alle condizioni STC (25 °C, 1000 W/m<sup>2</sup>).

### COEFFICIENTI DI TEMPERATURA IN CONDIZIONI STANDARD

Coefficienti di temperatura di I <sub>SC</sub>	α [%/K]	+0,04	Coefficienti di temperatura di V <sub>OC</sub>	β [%/K]	-0,27
Coefficienti di temperatura di P <sub>MPP</sub>	γ [%/K]	-0,36	Nominal Module Operating Temperature	NMOT [°C]	43 ± 3

## SPECIFICHE PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA

Tensione massima di sistema	V <sub>SYS</sub> [V]	1000	Classificazione modulo fotovoltaico	Classe II
Massima corrente inversa	I <sub>R</sub> [A]	20	Resistenza al fuoco basata su ANSI/UL 61730	C / TYPE 2
Carico max. ammissibile di compressione / di trazione	[Pa]	3600 / 2667	Temperatura dei moduli consentita in regime di funzionamento continuo	-40 °C - +85 °C
Carico max. di prova di compressione / di trazione	[Pa]	5400 / 4000		

## RICONOSCIMENTI E CERTIFICATI

VDE Quality Tested,  
IEC 61215:2016; IEC 61730:2016.  
Questa scheda tecnica è conforme  
alla normativa DIN EN 50380.



## INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO

Imballaggio verticale	1791 mm	1130 mm	1200 mm	681 kg	28 pallet	26 pallet	32 moduli
-----------------------	---------	---------	---------	--------	-----------	-----------	-----------

**AVVISO:** È necessario attenersi rigorosamente alle istruzioni riportate nel manuale di installazione. Per ulteriori informazioni sulle possibilità di utilizzo del prodotto, consultare le Istruzioni per l'installazione e per l'uso. Q CELLS fornisce i moduli solari con due diverse modalità di impianto, a seconda del luogo di fabbricazione (i moduli sono imballati in senso orizzontale o verticale). Per informazioni dettagliate, si rimanda al documento "Informazioni di imballaggio e trasporto", ottenibile da Q CELLS.

### Hanwha Q CELLS GmbH

Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.q-cells.com