



# OPERA


SOFFIACAVO



MACCHINA SOFFIACAVO  
PER LA **POSA DEI CAVI IN FIBRA OTTICA**  
**IDEALE PER LUNGHE DISTANZE**

# OPERA

## SOFFIACAVO

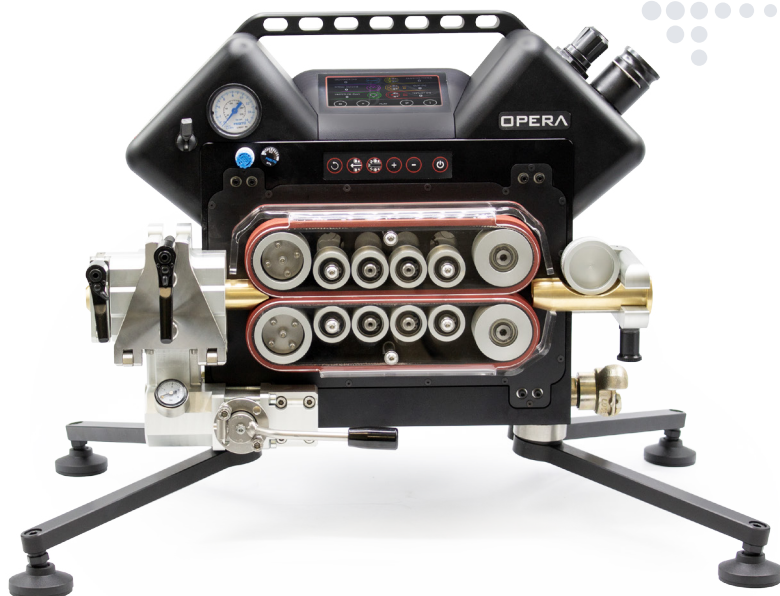

### DIAMETRO CAVO

DA 2.4 A 16 MM

### ADATTA PER TUBI DI DIAMETRO

DA 7 A 50 MM  
(ø da 16 a 50 mm con adapter esterno)

900 N FORZA DI SPINTA

INVERSIONE DI MARCIA DELLA POSA

### SISTEMA DI PROTEZIONE CAVO

BLOCCO AUTOMATICO DELLA POSA, GRAZIE AL CONTROLLO TRAMITE SENSORI, IN CASO DI SUPERAMENTO DEI VALORI IMPOSTATI, EVITANDO COSÌ LA ROTTURA DEL CAVO

### TUTTI I CONTROLLI VISIBILI NEL DISPLAY INTEGRATO

DISTANZA (m)

1516



FORZA CINGHIE (N)

1200



VELOCITÀ (m/min)

60



SLITTAMENTO (%)

Max 10

0



PRESSIONE (bar)

15



SPINTA (N)

Max 900

600



## CASE

### PER IL TRASPORTO

FACILE DA  
TRASPORTARE

SI TRASFORMA IN UNA  
POSTAZIONE COMODA  
DOVE POTER LAVORARE



Dimensioni case:  
70x50x80cm



|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Azionamento                 | Pneumatico                                             |
| Velocità massima di posa    | 110 m/min                                              |
| Velocità raccomandata       | 60 m/min                                               |
| Diametro cavo               | ø 2.4 a 16 mm                                          |
| Diametro tubo               | ø 7 a 50 mm <i>(da 16 a 50 mm con adapter esterno)</i> |
| Pressione massima dell'aria | 16 bar*                                                |
| Forza di spinta             | 0 - 900N                                               |
| Forza di chiusura sul cavo  | 3200 N                                                 |
| Dimensioni                  | 565 x 252 x 360 mm                                     |
| Peso                        | 25 Kg                                                  |

\*Compressore raccomandato: minimo 1000 l/min (15 bar)



**1** REGOLAZIONE VELOCITÀ MOTORE



**2** STOP DI EMERGENZA  
Arresto immediato della macchina



**3** DISPLAY MULTIFUNZIONE  
Controllo Pressione dell'aria, Velocità di posa,  
metri di cavo posati, Forza di spinta,  
Forza di chiusura, Slittamento cinghie



**4** ADATTATORE CAVO  
Per cavi da ø 2.4 mm a ø 16 mm



**5** ADATTATORE TUBO  
Per tubi da ø 7 mm fino a ø 16 mm  
(ø da 16 a 50 mm con adapter esterno)



**6** REGOLAZIONE CINGHIE  
Regolazione forza chiusura cinghie e manometro per  
il controllo pressione pistoni chiusura cinghie



**7** DOPPIA CINGHIA  
Trazione più efficace  
Nessun danno ai cavi



**8** MANOMETRO PRESSIONE MOTORE



**9** CONNETTORE INGRESSO ARIA  
Connettore ad innesto rapido



**10** REGOLAZIONE  
ARIA COMPRESSA NEL TUBO



**11** MANOMETRO ARIA NEL TUBO



**12** INVERSIONE DI MARCIA



**13** PULSANTIERA DI COMANDO

# APP E TABLET PER SOFFIACAVO OPERA

Le informazioni sul display vengono automaticamente salvate dall'App e possono essere consultate e inviate tramite report.





GRAFICO E REPORT DI POSA



Il report in PDF può essere inviato via Email o Bluetooth



Esempio di un report in PDF generato dall'App

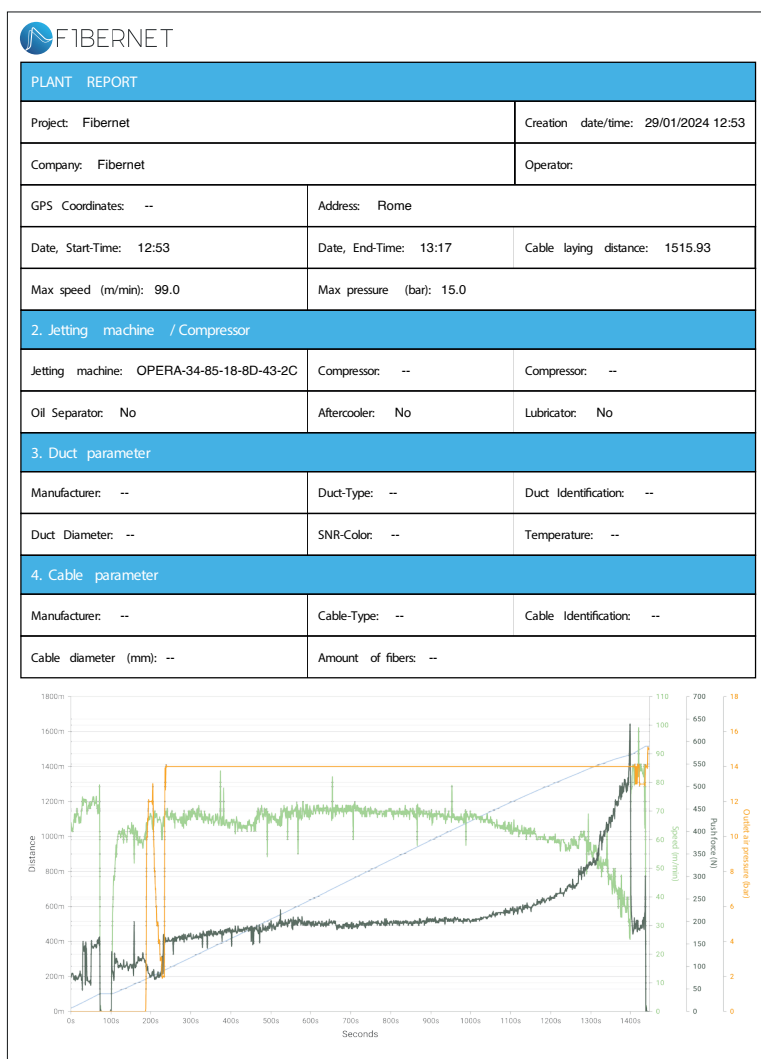

APP & REPORT

APP DISPONIBILE IN TRE LINGUE



ITALIANO



INGLESE



TEDESCO

INDUSTRIA 4.0

**RISPARMIA IL 20%**  
SULL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI


CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI SULL'ACQUISTO DI PRODOTTI CHE RIENTRANO NEL PIANO INDUSTRIA 4.0

**ORDINE D'ACQUISTO**  
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2024

# COMPRESSORI\*

## COMPRESSORE ROTAIR VRK215

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Potenza Motore                 | 16.5 kW                   |
| Pressione Massima Operativa    | 15 bar                    |
| Portata Aria Compressa         | 1000 l/min                |
| Temperatura Uscita Aria        | 0°C/+2°C + temp. ambiente |
| Uscita Aria Compressa          | 1 x G 3/4                 |
| Livello Potenza Acustica (Lwa) | < 97 dB                   |
| Sistema Di Raffreddamento      | Aria / Olio               |
| Capacità Circuito Olio         | 5 l                       |
| Capacità Serbatoio Carburante  | 15 l                      |
| Temperatura Di Utilizzo        | -10°C / +45°C             |
| Altitudine Massima             | 1800 m s.l.m.             |
| Misure                         | 1268x774x1019 mm          |
| Peso                           | 260 Kg                    |

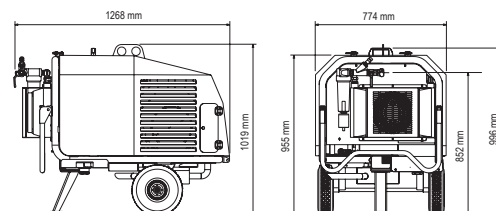


DATI TECNICI

## COMPRESSORE KAESER M17

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Potenza Motore                 | 15.5 Kw         |
| Capacità Serbatoio Carburante  | 20 L            |
| Pressione Massima Operativa    | 15 Bar          |
| Portata Aria Compressa         | 1000 L/Min      |
| Uscita Aria Compressa          | 1 X G 1/2       |
| Livello Potenza Acustica (Lwa) | ≤ 97 Db(A)      |
| Livello Pressione Acustica     | 68 Db(A)        |
| Misure                         | 1085x800x790 mm |
| Peso                           | 205 Kg          |



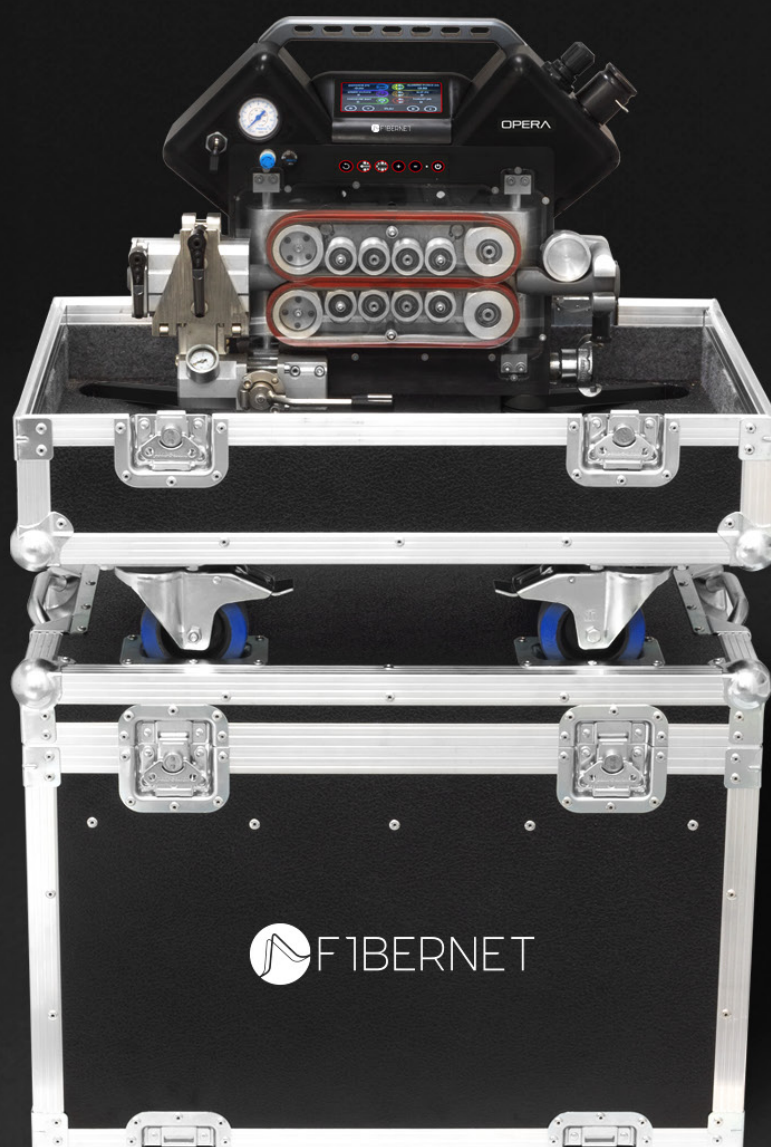

f | @ | ▶ | in | **Fibernet.it**

Via degli Olmetti, 18 | 00060 Formello (RM)  
Tel. (+39) 06.90.40.50.39 | E-mail: [marketing@fibernet.it](mailto:marketing@fibernet.it)