


MACCHINA SOFFIACAVO PER FIBRA OTTICA

MINIFOK

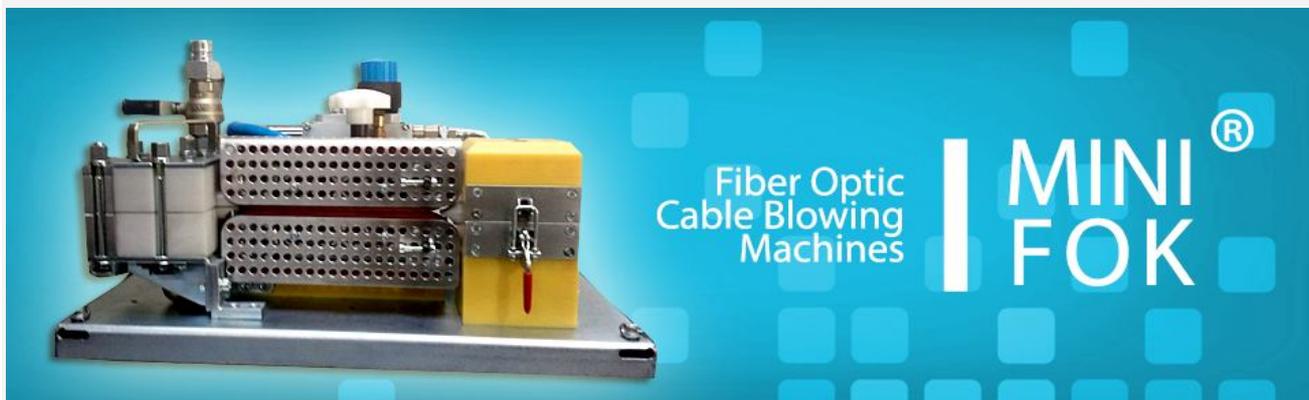


La **MINIFOK** è stata progettata per il soffiaggio ad aria trattata dei microcavi internamente a tubetti pre-installati. Sostenuta dalla più recente tecnologia di servocomandi per fornire un controllo preciso della coppia e della velocità. La macchina SOFFIACAVO guida una coppia di cinghie di spinta, supportate dalle più innovative tecnologie sui servocontrolli, che forniscono con precisione velocità e spinta. Le cinghie sono ricoperte da uno strato di gomma che offre una superficie ad alta frizione, atta a imprimere un'alta forza di spinta al microcavo lungo un'ampia area e senza sollecitazioni meccaniche dannose. Controlli sicuri ed ergonomici, combinati con una bassa esigenza di manutenzione e un'alta affidabilità, rappresentano i punti chiave della macchina soffiacavo. Tutte le operazioni possono essere eseguite da una sola persona, in modo sicuro. Le caratteristiche principali della macchina sono: facilità d'uso, comandi ergonomici, bassa manutenzione ed alta affidabilità.

La **MINIFOK** è regolabile per soddisfare una vasta gamma di diametri di cavo 2,5-12mm.

Caratteristiche principali : Centralizzazione automatica del cavo

- Cinghie sincrone ad alto grip profilato
- Design con comandi ergonomici per un facile funzionamento
- Marcia avanti e indietro
- Controlli di coppia e velocità variabili
- Sistema di azionamento a motore servoassistito
- Operatività a singola persona
- Contatore meccanico lunghezza del cavo
- Impianto di arresto automatico per protezione cavo
- Valvola di sfiato integrale e manometro
- Carters di protezione in acciaio inox
- Leggero e compatto
- Bassa manutenzione- estrema facilità per il cambio cinghia
- Unico ingresso per aria compressore con attacco rapido
- Regolazione olio lubrificazione per impianto aria
- Bassi livelli di rumorosità
- Robusta e affidabile
- Valigia da trasporto
- Set attrezzi

MINIFOK

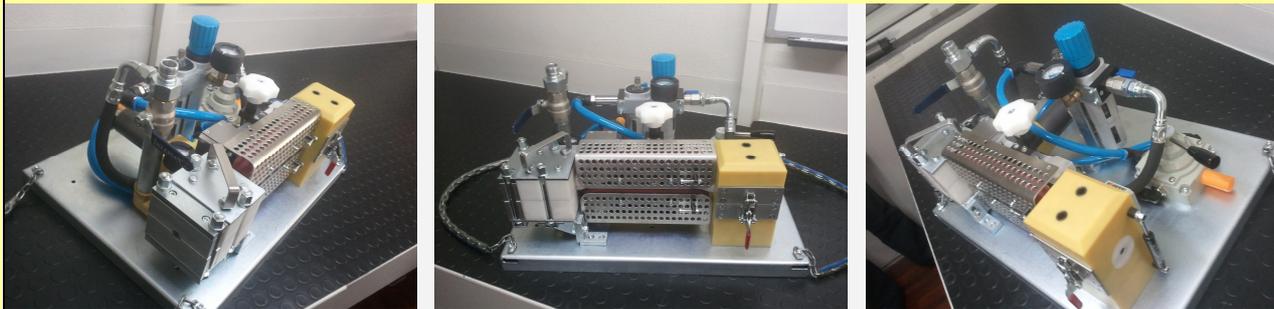

Specifiche tecniche:

Sistema di Lubrificazione impianto aria marca **Festa**

Valvola regolazione marca **Midman**

Contometri meccanico marca **Elesa**

Diametro cavo: 2,5 a 12 mm

Dimensione Tubo (Diametro esterno): 5-40 mm

Velocità cavo (regolabile): (0-80m/min)

Pressione d'aria: 12-15 Bar (180-215 psi)

Dimensioni:

Larghezza: 360 mm

Lunghezza: 560 mm

Altezza: 420 mm

Peso netto: 50Kg

Dettagli per Ordine

Prodotto : Descrizione e Nomenclatura

MINIFOK Macchina soffiacavo